

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work



KLIMA I RASHLADNA TEHNIKA 2022/2

TRAJANJE AKCIJE: 08.07.–31.12.2022.



ROREC PRO Digital

Uređaj za izvlačenje freona

Lagani uređaj za izvlačenje freona klase A1, A2L i A2 (uključujući R32), prikladan za sve sisteme zahvaljujući svom velikom radnom kapacitetu.



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Prikladan za freone klase A1, A2L i A2 (uključujući R32)
- Kompaktan dizajn i težina manja od 12 kg
- Pregledan displej i upravljanje uređajem sa samo jednim komandnim prekidačem
- Kompresor sa 2 klipa bez ulja, bez posebnog održavanja
- Četvoropolni motor garantuje dugotrajnost uređaja
- Automatsko isključivanje i ponovni automatski start čim se pritisak ponovo podigne
- Izbacivanje ostataka freona iz samog uređaja pomoću PURGE funkcije

TEHNIČKI PODACI

Kapacitet:	gas: 0.5 kg/min; 30 kg/h tečnost: 3.5 kg/min; 210 kg/h push/pull: 9.5 kg/min; 570 kg/h
Napajanje:	230 V/50–60 Hz
Motor:	730 W
Prekidač visokog pritiska:	38.5 bar
Dimenzije:	380x250x350 mm
Težina:	12 kg

Digitalni displej

Pregledan prikaz izmerenih vrednosti pritiska

Prekidač niskog pritiska

Automatsko isključivanje i ponovno automatsko pokretanje čim pritisak poraste

Praktičan odeljak za pribor

Smeštanje prateće opreme sa zadnje strane uređaja

Kompresor sa 2 klipa, bez ulja

Veliki kapacitet izvlačenja freona bez posebnog održavanja

Pregledan digitalni displej



Remen za nošenje uređaja preko ramena



No. 100002690 set sadrži:

ROREC PRO Uređaj za izvlačenje freona +ROLEAK Pro detektor curenja



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
100002690	ROREC PRO Digital + ROLEAK Pro detektor curenja	1 799,95 €	2 159,94 €	3
1500002637	ROREC PRO Digital, 230V, uređaj za izvlačenje freona, uključujući R32	1 449,95 €	1 739,94 €	3

2-KANALNI MANOMETARSKI ECO SET

Područje merenja pritiska -1 bar–35/55 bar

R410A

R22

R134A

R404A



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Klasa 1.6
- Manometri Ø80 mm
- Loptasti ventili koji se lako koriste
- 3-delni set creva ¼–¼
- 2 kom 1/4–5/16 " SAE adapteri
- Plastični kofer
- 6x1/4" priključaka na crevima

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
170559S4	136,95 €	164,34 €	1
2-kanalni manometarski ECO set			



2-KANALNI MANOMETARSKI ECO SET

Područje niskog pritiska: -1–30 bar,
područje visokog pritiska: 0–60 bar



R410A

R32

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Klasa 1.6
- Manometri Ø80 mm
- Loptasti ventili koji se lako koriste
- 3-delni set creva ¼–¼
- 2 kom 1/4–5/16 " SAE adapteri
- Plastični kofer
- 6x1/4" priključaka na crevima

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
170559-1	129,95 €	155,94 €	1
2-kanalni manometarski ECO set			



3-delni setovi creva

„Standard“ i „Plus“ izvedbe, L=1,5 m

R32

R410A

R22


R134a

R407C

R404A

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Obeležavanje creva različitim bojama obezbeđuje siguran rad i upotrebu creva bez zabune
- Teflonska zaptivka sa 10x dužim radnim vekom, u poređenju sa neoprenskom zaptivkom
- Radni pritisak 60 bara / pritisak rasprskavanja 300 bara. Ovo je za 8% bolja otpornost na pritisak, u poređenju sa prethodnom izvedbom.

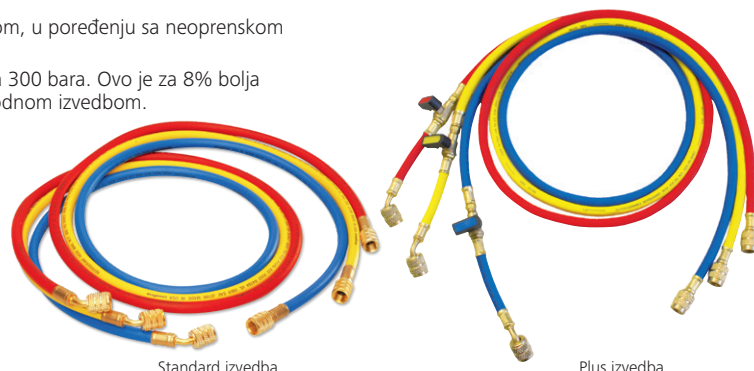

Standard izvedba

Plus izvedba

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
150000024	Set sa 3 creva 1,5m 1/4" (R22-R404A)	54,96 €	65,95 €	1
150000026	Set sa 3 creva 1,5m 5/16" (R32-R410A)	69,95 €	83,94 €	1
150000028	Set sa 3 creva i loptastim ventilom 1,5m 1/4" (R22-R404A)	105,95 €	127,14 €	1
150000030	Set sa 3 creva i loptastim ventilom 1,5m 5/16" (R32-R410A)	115,95 €	139,14 €	1
150002272	Set za reparaciju creva 1/4"	7,25 €	8,70 €	
150002273	Set za reparaciju creva 5/16"	7,25 €	8,70 €	

ROCOOL 600

Za puštanje u rad i održavanje sistema, sa dokumentovanjem i analizom sistema



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Modularan sistem: Osnovni uređaj može da se nadogradi sa „crvenom kutijom“ sa Data Viewer software-om za očitavanje podataka ili njihov prenos na računar.
- Više od 80 rashladnih fluida, odnosno njihovih parametara, uključujući i R32, su pohranjeni u uređaju. Novi fluidi se mogu naknadno uneti korišćenjem update funkcije
- Istovremeno izračunavanje zagrevanja i hlađenja
- Software Data Viewer generiše automatski izveštaj na osnovu memorisanih podataka. Idealan za dokumentovanje rada uređaja
- Spoljašnja vakuum sonda omogućava merenje vakuuma na najbližem mestu: direktno na rashladnom sistemu

TEHNIČKI PODACI

Prikaz pritiska:	bar, psi, Kpa, MPa
Prikaz temperature:	°C, °F
Prikaz vakuuma:	Micron, mbar, mmHg, Pa, mTorr
Napajanje:	9 V baterija 550 mAh
Veličina ekrana:	4.1/3" / 11 cm
Opseg merenja pritiska:	-1 ... 60 bar
Preciznost (pri 22°C):	±0.5% fs
Opseg merenja temperature:	-50°C do +200°C
Radna temperatura:	-10°C do +50°C
Priključci:	4x1/4" SAE
Max.vreme snimanja:	12h (uređaj), 96h („crvena kutija“)

Digitalni displej

Svi važni parametri su lako vidljivi. Snažno pozadinsko svetlo za neosvetljene radne prostore

Priključak za temperaturni senzor T1

Automatsko merenje zagrevanja

Priključak za eksternu vakuum sondu

Za veoma precizno merenje vakuuma direktno na sistemu

Senzor pritiska "Made in Germany"

Precizno merenje od -1 do 60 bara

T-priključak 1/4" SAE

Vakuuiranje i punjenje bez promene creva

Y-priključci 1/4" SAE

Priključci sa kapicama. Jednostavan transport creva kada nisu u radu

Čvrsta i nelepljiva gumena obloga

Štiti od udara i omogućava sigurno rukovanje

Priključak za temperaturni senzor T2


Automatsko merenje hlađenja

Zelene i crvene LED diode


Optički signal za dostizanje željenog vakuuma, za pojavu curenja, kao i upozorenje navisoki pritisak

Priključak za „crvenu kutiju“

Za 96 sati snimanja podataka i nezavisno ičitavanje podataka na računaru



Temperaturni senzor za cevi do DN32



Eksterna vakuum sonda za veoma precizno merenje vakuuma



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
100000569	ROCOOL 600 Set sa 1 temperaturnim senzorm, u blister pakovanju	368,95 €	442,74 €	2
100000570	ROCOOL 600 Set sa 2 temperaturna senzora, u koferu	525,95 €	631,14 €	2
100000572	ROCOOL 600 Set sa 2 temperaturna senzora, „crvenom kutijom“, software-om, u koferu	589,95 €	707,94 €	2

ROCADDY 120 R32 (CL) Analogno/Digitalno

R410A R22 R134a R407C R404A R32

Univerzalni setovi za pražnjenje i punjenje

Digitalni set

(220V ili na baterije)




ROAIRVAC R32 2.0 CL



ROCADDY 120 – Svaki set sadrži:
plastična kutija, ulje, set creva (2 kom), TC 35 Pro,
MINICUT II., ROSCALE 120 kg vaga

Analogni set

(220V ili na baterije)

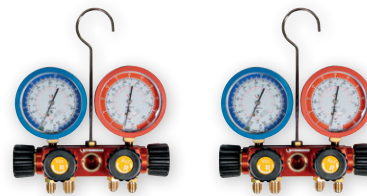

2 analogna manometra
(ROCADDY 120 analogno)



ROAIRVAC R32 1.5 220V

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
1000003622	ROCADDY 120 R32 CL ANALOG	2 012,35 €	2 414,82 €	
1000003623	ROCADDY 120 R32 CL DIGITAL	2 123,85 €	2 548,62 €	
1000002560	ROCADDY 120 R32 ANALOG	1 840,95 €	2 209,14 €	3
1000002561	ROCADDY 120 R32 DIGITAL	1 946,95 €	2 336,34 €	3

ROLEAK PRO

Detektor curenja freona

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Zvučna i LED signalizacija otkrivene koncentracije freona
- Dugotrajan i veoma osetljiv vrh senzora, sa stepenom otkrivanja curenja od 3 g/a u roku od 3 sekunde
- Prikladan za R32
- Jednostavno određivanje koncentracije freona
- Podešavanje „nule“ senzora za lako otkrivanje mesta curenja
- Uključen referentni uzorak za proveru funkcionalnosti
- Jednostavan pristup teško dostupnim mestima

TEHNIČKI PODACI

Status curenja:	LED displej
Dužina senzora:	40 cm
Stepen određivanja curenja:	3 g/a u roku od 3 sekunde
Težina:	400 g
Radna temperatura:	0°C ... 40°C

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
1500002241 ROLEAK PRO	409,95 €	491,94 €	2

R410A R22 R134a R407C R404A R507A R32

Fleksibilan senzor, dužine 40 cm

Jednostavan prilaz teško dostupnim mestima

Zvučni signal

Jednostavna upotreba

RESET dugme

Podešavanje „nule“ senzora za lakše otkrivanje mesta curenja

7 LED dioda

Jednostavno određivanje koncentracije freona pomoću različitih boja



ROAIRVAC R32 2.0 CL i R32 5.0 CL baterijski

Dvostepene baterijske vakuumpumpe



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Sa ugrađenim elektromagnetnim ventilom i manometrom
- Pumpe visokih performansi, pouzdane, sa dugim radnim vekom
- Robustan dizajn
- Indikator nivoa ulja
- **NOVO! Baterija**
- Motor: 110/220V, 50/60Hz
- Mineralno ulje u obimu isporuke

Cordless Alliance System

- CAS svetski najsnažniji baterijski sistem i Metabo sa renomeom od 30 godina su sada dostupni za Rothenberger uređaje. Kakve benefite vi imate od toga? Maksimalna pouzdanost, jasna ušteda i visoka pouzdanost investicije.



TEHNIČKI PODACI

ROAIRVAC R32 2.0 CL

No. 1000003229

Kapacitet	2.0 CFM / 57 l/min.
Stepeni vakuuma	2
Konačni vakuum	23 micron
Snaga motora	185 W / 3.600 r/m
Napon	18V
Priključak	1/4"
Adapter	5/16" SAEM / 3/8" SAEM
Količina ulja	180 ml

ROAIRVAC R32 5.0 CL

No. 1000003231

Kapacitet	5.0 CFM / 142 l/min.
Stepeni vakuuma	2
Konačni vakuum	15 micron
Snaga motora	550 W / 1.800 r/m
Napon	18V
Priključak	1/4"
Adapter	5/16" SAEM / 3/8" SAEM
Količina ulja	350 ml



ROAIRVAC

R32 2.0 CL i R32 5.0 CL smeštaj u plastičnoj kutiji, 18V/8Ah CAS baterija i brzi punjač*



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
1000003229	ROAIRVAC R32 2CL Vakuumpumpa bez baterije i punjača	469,95 €	563,94 €	2
1000003230	ROAIRVAC R32 2CL Vakuumpumpa sa baterijom i punjačem	689,95 €	827,94 €	2
1000003231	ROAIRVAC R32 5CL Vakuumpumpa bez baterije i punjača	579,95 €	695,94 €	2
1000003233	ROAIRVAC R32 5CL Vakuumpumpa sa baterijom i punjačem	799,95 €	959,94 €	2

ROAIRVAC R32

Dvostepene rotacione vakuumpumpe za vakumiranje sistema prema standardu DIN 8975



Ugrađen manometar i elektromagnetni ventil



Tip	ROAIRVAC R32 1.5	ROAIRVAC R32 3.0	ROAIRVAC R32 6.0	ROAIRVAC R32 9.0
No.	1000002399	1000002713	1000001231	1000002714
Kapacitet	42 l/min • 2.5 m ³ /h	85 l/min • 5.1 m ³ /h	170 l/min • 10.2 m ³ /h	255 l/min • 15.3 m ³ /h
Stepeni vakuuma	2	2	2	2
Konačni vakuum	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar
Snaga motora	190 W • 1720 r/m	250 W • 1720 r/m	550 W • 1720 r/m	750 W • 3440 r/m
Priključak	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Adapter	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M
Količina ulja	250 ml	330 ml	580 ml	590 ml
Količina ulja	10.1 kg	11.9 kg	17.3 kg	18.4 kg
Manometar Ø	50 mm	50 mm	80 mm	80 mm

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
1000002399	ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2-stepena vakuumpumpa 42 l/min	289,95 €	347,94 €	1
1000002713	ROAIRVAC R32 3.0 230V, 2-stepena vakuumpumpa 85 l/min	369,95 €	443,94 €	1
1000001231	ROAIRVAC R32 6.0 230V, 2-stepena vakuumpumpa 170 l/min	579,95 €	695,94 €	2
1000002714	ROAIRVAC R32 9.0 230V, 2-stepena vakuumpumpa 255 l/min	599,95 €	719,94 €	1

ROSCALE 120

Elektronska vaga za freon

Precizna, jednostavna za rukovanje, vaga za punjenje i pražnjenje, sa max. kapacitetom od 120 kg

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- ± 0,5 % preciznost
- Spoljašnja upravljačka jedinica
- 5 g rezolucija
- Težina samo 3,28 kg



No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
R17300416 ROSCALE 120	299,95 €	359,94 €	2

ROMAX 4000

Elektro-hidraulički press uređaj za press fittinge do DN110, i sa radnom silom od 32–34 kN.

Conex | Bänninger

»B« MaxiPro®



TEHNIČKI PODACI

Težina:	cca. 3,6 kg (bez press čeljusti)
Sila i hod klipa:	32–34 kN / 40 mm
Radno područje:	Ø12–110 mm
Servisni interval:	40,000 press spojeva
Postavka press čeljusti:	270° rotacija
Napajanje:	RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-ion baterija
Radna temperatura:	-10°C ... 60°C
Sparanje:	Do 240 spojeva (4.0 Ah baterija) (SV 18 bakarni fitting)



No. 100002207



No. 100001840

No. 100002945 set sadrži: ROMAX 4000 press uređaj, »B« MaxiPro® standardni set press čeljusti 1/4–1.1/8", 1 x 4 Ah baterija, »B« MaxiPro® set pribora (iz No. 100002207), koji sadrži: TC 35 sekač bakarnih cevi (br. 70027), spoljni/unutrašnji obradivač ivice cevi 6–36 mm (br. 150000237), UNIGRAT alat za obradu (br. 21660), ROVLIES krpice za čišćenje (br. 45268), indikator dubine MaxiPro® (br. 100002400)

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
100002945	ROMAX 4000 Standard MaxiPro® 1/4"–1.1/8" set	2 799,95 €	3 359,94 €	1
100002207	MaxiPro® Standard čeljusti i alat za pripremu 1/4" 1.1/8" kofer	1 629,95 €	1 955,94 €	1
100001840	ROMAX 4000 standardni press uređaj sa baterijom i punjačem	1 209,95 €	1 451,94 €	1

NAPRAVLJEN DA TRAJE – LASERSKO KALJENJE

»B« MaxiPro® press čeljusti su posebno laserski kaljene. Ovo ih čini posebno dugotrajnim na onim delovima gde su najveći pritisci. Lasersko kaljenje značajno produžava radni vek čeljusti

No. 100003581 set sadrži:
4 press čeljusti u koferu

Conex | Bänninger
»B« MaxiPro®



No. 100003581

Standardna press čeljust

Pogodno za sve standardne press uređaje sa silom pritiska 32–34 kN



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
100003581	MaxiPro® Standard set press čeljusti 1/4"-3/8"-1/2"-3/4" u koferu	551,95 €	662,34 €	2
100001889	MaxiPro® Standard čeljust 1/4"	169,95 €	203,94 €	2
100001890	MaxiPro® Standard čeljust 3/8"	169,95 €	203,94 €	2
100001891	MaxiPro® Standard čeljust 1/2"	179,95 €	215,94 €	2
100001892	MaxiPro® Standard čeljust 5/8"	179,95 €	215,94 €	2
100001893	MaxiPro® Standard čeljust 3/4"	189,95 €	227,94 €	2
100001894	MaxiPro® Standard čeljust 7/8"	189,95 €	227,94 €	2
100001895	MaxiPro® Standard čeljust 1"	199,95 €	239,94 €	2
100001896	MaxiPro® Standard čeljust 1.1/8"	199,95 €	239,94 €	2
100002943	MaxiPro® Standard čeljust 1.3/8"	201,95 €	242,34 €	2

»B« MaxiPro® je inovativan press sistem kompanije Conex Bänninger®. »B« MaxiPro® i Conex Bänninger® su registrovani zaštitni znaci kompanije Conex IPR Limited

ROMAX Compact TT (TWIN TURBO)

Baterijski elektro-hidraulički uređaj za spajanje press fittinga do Ø40 (plastika/alpex) i/ili do Ø35 (metal), silom od 19 kN.

Conex | Bänninger
›B‹ MaxiPro®
revolucija press sistema!



TEHNIČKI PODACI

Težina:	cca. 2,5 kg (bez press čeljusti)
Radno područje:	Ø12–40 mm plastika/alpex Ø12–35 mm metal
Servisni interval:	40,000 ciklusa
Postavka press čeljusti:	270° rotacija
Napajanje::	RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-ion baterija
Radna temperatura:	-10°C ... 60°C
Spajanje:	130 spojeva 2.0 Ah baterija, SV18 testiran na instalacijama od inox-a

Inovativni press sistem za klimatizaciju i rashladnu tehniku sastoji se od ›B‹ MaxiPro® fittinga od Conex | Bänninger® i odgovarajućih press uređaja i čeljusti proizvedenih od ROTHENBERGERA



No. 100001989



No. 100002115

No. 100002121 set sadrži: ROMAX Compact TT press uređaj, 1x RO BP 18 V / 2.0 Ah baterija (No. 100001652), RO BC punjač (No. 100001654), 8x ›B‹ MaxiPro® press čeljusti (vidi oznake ispod), TC 35 (No. 70027), alat za obradu unutrašnje/spoljašnje ivice cevi (No. 150000237), UNIGRAT alat za obradu ivice (No. 21660), ROVLIES krpice za čišćenje (No. 45268), MaxiPro® indikator dubine (No. 100002400), 2x RO CASE 4414 kofer


No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
100002121	ROMAX Compact Press uređaj MaxiPro® 1/4"-1.1/8" čeljusti i set alata	2 419,95 €	2 903,94 €	1
100001989	MaxiPro® Compact press čeljusti i set za pripremu	1 299,95 €	1 559,94 €	1
100002115	ROMAX Compact TT uređaj sa baterijom i punjačem	1 144,95 €	1 373,94 €	1

NAPRAVLJEN DA TRAJE – LASERSKO KALJENJE

›B‹ MaxiPro® press čeljusti su posebno laserski kaljene. Ovo ih čini posebno dugotrajnim na onim delovima gde su najveći pritisci. Lasersko kaljenje značajno produžava radni vek čeljusti

No. 100003580 set sadrži:
4 press čeljusti u koferu

Conex | Bänninger
›B‹ MaxiPro®

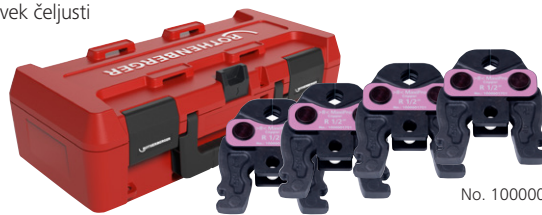

No. 100003580

Compact press čeljusti
Poodno za većinu press uređaja sa silom stezanja od 19-21 kN



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
100003580	MaxiPro® Compact set press čeljusti 1/4"-3/8"-1/2"-3/4" u koferu	549,95 €	659,94 €	2
100001749	MaxiPro® Compact čeljust 1/4"	169,95 €	203,94 €	2
100001750	MaxiPro® Compact čeljust 3/8"	169,95 €	203,94 €	2
100001751	MaxiPro® Compact čeljust 1/2"	179,95 €	215,94 €	2
100001752	MaxiPro® Compact čeljust 5/8"	179,95 €	215,94 €	2
100001753	MaxiPro® Compact čeljust 3/4"	189,95 €	227,94 €	2
100001754	MaxiPro® Compact čeljust 7/8"	189,95 €	227,94 €	2
100001755	MaxiPro® Compact čeljust 1"	199,95 €	239,94 €	2
100001756	MaxiPro® Compact čeljust 1.1/8"	199,95 €	239,94 €	2
100002400	MaxiPro® Indikator dubine	19,95 €	23,94 €	1

›B‹ MaxiPro® je inovativan press sistem kompanije Conex Bänninger®. ›B‹ MaxiPro® i Conex Bänninger® su registrovani zaštitni znaci kompanije Conex IPR Limited


Akcijnska ponuda traje od 08.07.2022. do 31.12.2022 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

Sečenje, obrada ivice cevi

MINICUT I

Sekač bakarnih cevi DN3-16 (1/8-7/8")

Za bakarne, mesingane i aluminijumske cevi. Mali radni radijus od 38 mm ili 1.1/2". Dva valjka za oslanjanje sa žljebom za konusne ivice.




MINICUT I PRO
3-16 mm (No. 70401)

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
70401	15,95 €	19,14 €	1
Minitcut I. PRO; 3-16 mm			

MINI MAX

Sekač bakarnih cevi DN3-28 (1/8-1.1/8")

Zahvaljujući ergonomski dizajniranom obliku i točkiću za podešavanje, leži savršeno u ruci tokom sečenja.



MINI MAX
3-28 mm (No. 70015)

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
70015	26,95 €	32,34 €	1
MINI MAX 3-28 mm			

Automatski teleskopski sekač cevi

Teleskopski sekač cevi Ø6-67 mm (1/4-2.5/8")

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Za bakarne, mesingane, aluminijumske i tankozidne čelične cevi, kao i za cevi presvučene plastikom
- Alat za uklanjanje oštrih ivica, kao i rezervni nož u obrtnom rukohvatu
- Monoblok dizajn
- Brzo podešavanje položaja pomoću teleskopske račne, i sa njenim automatskim otpuštanjem
- Samozatezanje sprečava naglo pomeranje račne tokom sečenja



No. 70030

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
70030	105,95 €	127,14 €	1
TUBE CUTTER 6-67 mm			

Univerzalni alat za obradu unutrašnjih i spoljašnjih ivica cevi

Brzo i lako uklanjanje oštrih ivica Ø4-54 mm (1/8-2")

Za bakar, čelik i inox. Sa kaljenim reznim oštrocama za jednostavan rad.



No. 11006



No. 1500000237



No. 1500000236

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
11006	10,95 €	13,14 €	
1500000236	84,95 €	101,94 €	
1500000237	61,95 €	74,34 €	

Obrada ivica

RUKO izvedba

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Zamenjiva oštrica. rezervna oštrica smeštena u samom alatu (107051)
- Ergonomski dizajnirana ručka obezbeđuje siguran zahvat
- Jednostavna postavka oštrice



No. 107051



No. 107054



No. 107052

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
107051	16,95 €	20,34 €	1
Alat sa 3 izmenjljive oštrocice RUKO			
107054	8,95 €	10,74 €	1
Alat sa zamenjljivom oštrocicom RUKO			
107052	7,95 €	9,54 €	1
Alat za obradu			

Podešavajući ključevi

Hrom-vanadijum čelik, izrada kovanjem, hromirani i polirani



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
70442	Podešavajući ključ 8"	16,95 €	20,34 €	1
70443	Podešavajući ključ 10"	19,95 €	23,94 €	1
70444	Podešavajući ključ 12"	24,95 €	29,94 €	1

SANIFRESH

Sprej za klime



No. 85800

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
085800-1	Sanifresh spray 400 ml	14,95 €	17,94 €	1
85800	Sanifresh spray (12x400 ml)	144,95 €	173,94 €	1

VDE 1000 V set odvijača

7-delni set



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
323126	7-delni VDE set odvijača	28,95 €	34,74 €	1

SWO podešavajući ključ

Hrom-vanadijum čelik, hromiran i poliran

OSNOVNE KARAKTERISTIKE


- Metrička merna skala na čeljustima za lakše podešavanje ključa
- Dobra dostupnost na nepristupačnim mestima
- Paralelne površine čeljusti obezbeđuju savršen zahvat na navrtkama i šrafovim



No.	Model	L=	Zahvat mm:	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
1500001509	SWO podešavajući ključ 6"	176 mm	34	40,95 €	49,14 €	1
1500001510	SWO podešavajući ključ 8"	216 mm	39	46,95 €	56,34 €	1

TUBE BENDER MAXI


Za precizno jednoručno savijanje do Ø12–26 mm (3/8–1.1/4")

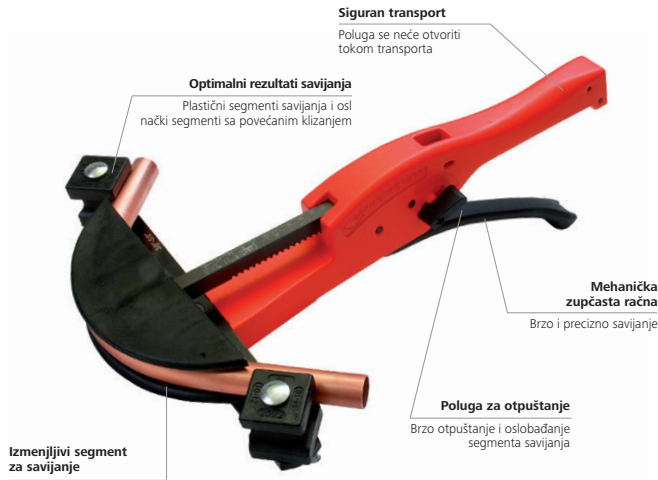

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
023020X	TUBE BENDER Maxi 12-15-18-22mm	239,95 €	287,94 €	1
023021X	TUBE BENDER Maxi 12-14-16-18-22 mm	249,95 €	299,94 €	1

TUBE BENDER

Za precizno jednoručno savijanje do Ø5–12 mm (1/4–1/2")

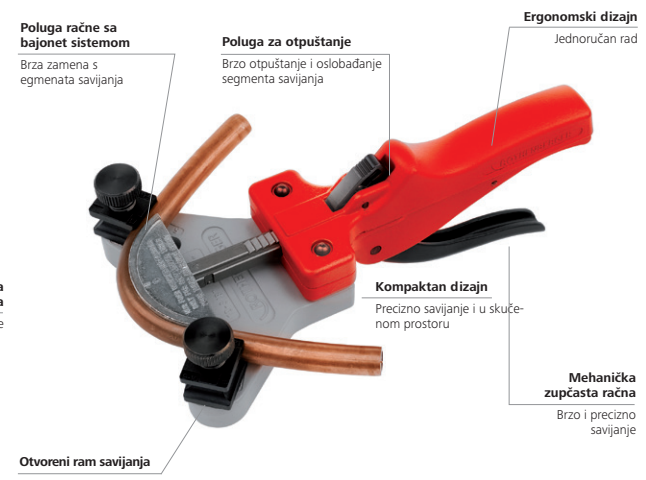

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
24132	TUBE BENDER 6-8-10-12 mm	329,95 €	395,94 €	1
24134	TUBE BENDER 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"	329,95 €	395,94 €	1


MINIBEND

Za precizno dvoručno savijanje cevi od mekog bakra, mesinga, aluminijuma i preciznog čelika do 180° Ø6–10 mm, (1/4–3/8")

Pogodan za upotrebu u rashladnoj i klima tehnici, hidraulici, automotivu, hidaruličkoj i pneumatskoj industriji




L metod



L metod – Određivanje dužine L – Levo:
O: Referenca na skali savijanja (0-0) vili početak/kraj radiusa savijanja
L: Koristi se za određivanje/indikaciju konačne željene dimenzije sa leva (savijanje cevi) do krajnje ivice cevi (Dimenzija X)

R metod



R metod - Određivanje dužine R – Desno:
O: Referenca na skali savijanja (0-0) vili početak/kraj radiusa savijanja
R: Koristi se za određivanje/indikaciju konačne željene dimenzije sa desna (savijanje cevi) do krajnje ivice cevi (Dimenzija Y)

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
25150	MINIBEND 6-8-10 mm; 0–180°	29,95 €	35,94 €	1
25151	MINIBEND 1/8"-3/8" 0–180°	59,95 €	71,94 €	1

Set moment ključeva

Za ispravno dotezanje steznih navrtki

Set sa podešavajućim moment ključem (10-70 Nm) i 6 viljuškastih nastavaka 17, 22, 24, 26, 27 és 29 mm za holendere na 1/4", 3/8", 1/2" i 5/8" cevnim instalacijama. Prema **DIN EN 378-2 : 2012-08** standardu.



Ø	Širina ključa	Moment stezanja
1/4" / 6 mm	17 mm	14–18 Nm
3/8" / 10 mm	22 mm	33–42 Nm
1/2" / 12 mm	24 mm	50–62 Nm
1/2" / 12 mm	26 mm	50–62 Nm
5/8" / 15/16 mm	27 mm	63–77 Nm
5/8" / 15/16 mm	29 mm	63–77 Nm

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
175001	Moment ključ set. 17-22-24-26-27-29	98,95 €	118,74 €	1

ROLOCK EXPANDER Power Torque

Za meke i polutvrde cevi Ø8–42 mm (5/16–1.3/4")
Za proširivanje, kalibraciju i izradu prelaza



PODRUČJE PRIMENE

Za efikasne instalacije bez fittinga, za grejanje, gas, hlađenje i klima sisteme. Pogodno za cevi od:

Bakar (meki i polutvrđi):	Ø8–42 mm, 5/16–1.3/4" max. 1,6 mm debljina zida cevi
Aluminijum (meki):	Ø8–28 mm, 5/16–1.1/8" max. 1,6 mm debljina zida cevi
Precizan čelik (meki):	Ø8–28 mm, 5/16–1.1/8" max. 1,6 mm debljina zida cevi
Inox (mekan):	Ø8–22 mm, 5/16–7/8" max. 1,0 mm debljina zida cevi

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Eliminira troškove nabavke i skladištenja fittinga
- Ispravlja deformisane cevi i fittinge, iskorišćava ostatke materijala
- 50% smanjuje troškove rada, materijala za varjenje, spojeva i energije
- Pouzdano spajanje cevi prema DVGW
- Dugotrajan, lagan i otporan na habanje
- Podešavanje kapilarnog zazor bez alata
- EPT® – posebna izvedba poluge

Sistem brze zamene
glava ekspandera



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
12537	10-12-15-16-18-22-28 mm	557,95 €	669,54 €	1
12541	3/8–1.3/8"	788,95 €	946,74 €	1

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION


Moment ključevi sa podešavajućom viljuškom

Za jednostavno i brzo stezanje standardnih holendera za bakarne cevi od Ø6–18 mm, odn. 1/4–3/4", prema EN 14276-2 i prema JIS B8607:2008


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Odgovara za svaku priliku, pokriva sve holendere od 15–32 mm
- Ne spada zahvaljujući samozaključavajućoj viljuški i funkciji račne
- EN 378-2:2008-06 vrednosti momenta ugravirane su na glavi za svaku dimenziju i ne mogu se izbrisati
- Ugravirane vrednosti momenta, jednostavno stezanje u skladu sa standardom
- ROTORQUE REFRIGERATION je zgodan za rad sa cilindarskim glavama

Zatvorena glava



Otvorena glava



PODRUČJE PRIMENE

Patentirani mehanizam omogućava brzo i sigurno zatezanje holendera od 15 do 32 mm u skladu sa EN 378-2: 2008-06

Priključak 9x12

Glave se mogu menjati između ROTORIQUE AIRCON i ROTORIQUE REFRIGERATION



Momenti se mogu iščitati

Stezanje uvek prema standardu



ROTORQUE AIRCON

Moment ključ

- 10–110 Nm
- ±4% preciznost
- 1 Nm korak podešavanja



ROTORQUE REFRIGERATION

Moment ključ

- 10–70 Nm
- ±3% preciznost
- 1/2 Nm korak podešavanja
- Pogodan za rad sa cilindarskim glavama



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
1000000224	ROTORQUE AIRCON	128,95 €	154,74 €	1
1000000225	ROTORQUE REFRIGERATION	178,95 €	214,74 €	1

Alat za pertlovanje


Za precizno pravljenje konusa od 45° na bakarnim cevima Ø6–18 mm odnosno 1/8–3/4"

OSNOVNE KARAKTERISTIKE


- Postepeno širenje i oblikovanje cevi bez habanja
- Bez smanjenja debljine zida cevi
- Bez ispadanja cevi
- Robustan i dugotrajan



Ilustracija



E-kontura konusa



Set alata za pertlovanje sadrži: alat za pertlovanje u plastičnoj kutiji, sa matricama za milimetarske i/ili colovne mere

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
222401	Set za pertlovanje 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4" 6-8-10-12-14-15-16-18 mm	239,35 €	287,22 €	
222403	Set za pertlovanje 6-8-10-12-14-15-16-18 mm	182,65 €	219,18 €	


ROFLARE REVOLVER

Alat za pertlovanje sa revolver izvedbom

Za brzu i pouzdanu izradu standardnih konusa od 45°, u skladu sa EN 14276-2 i JIS B8607:2008, na mekim bakarnim cevima Ø6–18 mm, ili 1/4–3/4"

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Zagarantovana izvedba po standardu
- Izrada spojeva bez curenja freona
- Brzi jednoručan sistem stezanja
- Graničnik dubine: savršeno pozicioniranje cevi za radni konus alata

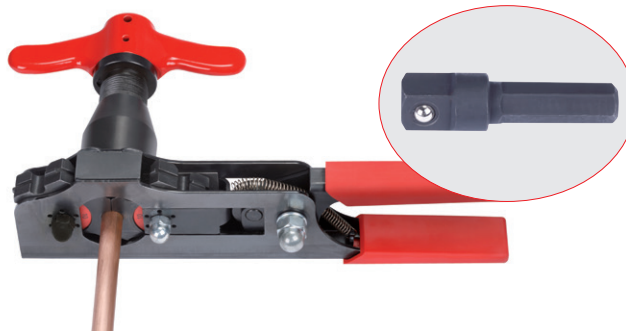


No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
100000222	ROFLARE REVOLVER Metrički alat za pertlovanje, 6-8-10-12-16-18 mm	253,95 €	304,74 €	1
100000223	ROFLARE Colovni alat za pertlovanje 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4, 6 dimenzija	253,95 €	304,74 €	1

Univerzalni alat za pertlovanje sa češljom

Za preciznu proizvodnju konusa od 45° na bakarnim cevima Ø4–16 mm (3/16–5/8")


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Univerzalna primena i visoka preciznost konusa pomoću samocentriranja stezanja cevi za sve prečnike
- Kontrolisano pertlovanje bez habanja, izrada savršenih površina
- Ojačani konus alata sa posebnom geometrijom



Excentrikus peremezó kónusz

Satu



E-kontúr szimpla perem

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
222601	Alat za pertlovanje 4-16 mm	45,05 €	54,06 €	

POWERJET ULTRAGAS SET**Poverjet set za Ultragasom (br. 2205-83)**

Za zagrevanje, meki i tvrdi lem. Mogući rad u svim položajima.

TEHNIČKI PODACI

Prečnik gorionika Ø	14 mm
Potrošnja	170 g/h
Snaga na 2 bara	2,2 kW
Ciklonski gorionik	8706-01
Priključak	EU 7/16"



CIKLONSKI
BRENER



RAD U BILO
KOM POLOŽAJU



PIEZO UPALJAČ



MOGUĆ RAD
PO HLADNOM
VREMENU



Set sadrži:
Powerjet brener i 1 Ultragas

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
2535-12	PowerJet + Sievert Ultragas	99,95 €	119,94 €	1

NOVO POWERCASE POWERJET SET SA MAPP GASOM**JEDAN SET – BEZBROJ MOGUĆNOSTI**

Komplet za lemljenje POWERJET garantuje maksimalnu sigurnost i fleksibilnost, bilo za profesionalne ili sopstvene potrebe. Sistem radi sa različitim gasovima. Može se koristiti sa smešom propan / butan, ili MAPP gasom za maksimalne performanse. Podešavanje inteziteta plamena.

TEHNIČKI PODACI

Powerjet rukohvat (priključak)	EU 7/16"
Gas (100% propilen)	MAPP EU
Prečnik ciklonskog brenera	14 mm
Snaga	2,2 kW
Potrošnja gasa	170 g/h na 2 bara
Oslonac	u setu



CIKLONSKI
BRENER



RAD U BILO
KOM POLOŽAJU



PIEZO UPALJAČ



MOGUĆ RAD
PO HLADNOM
VREMENU



Set sadrži:
2535-21 Poverjet rukohvat sa piezo upaljačem,
14 mm ciklonski brener, MAPP gas, POWERCASE kutija

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
2535-21	POWERCASE set	159,95 €	191,94 €	1

Nitrogen set

Višestruka primena u rashladnim sistemima

PODRUČJE PRIMENE

- Testiranje pod pritiskom i provera curenja pomoću azota
- Ispitivanje instalacije
- Unos azota tokom lemljenja – sprečavanje stvaranja štetnog taloga

5/16" SAE adapter za povezivanje za jedinica 410A



Adapter za bocu od 950 cm³



Idealno za split klima sisteme i toplotne pumpe!

Priključak za veće boce

Bilo koja veličina boce može da se poveže

Ventil regulacije pritiska sa oprugom

Jednostavno i bezbedno rukovanje

950 cm³ boca sa azotom

Kompletan set



Precizni manometar 1.0

Precizno očitavanje ispitnog pritiska

No. 259060

No. 259060 set sadrži: ventil za redukciju pritiska, crevo za povezivanje, adapter za bocu, manometar, boca sa azotom i kofer

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
259060	Nitrogen set sa bocom od 1L, u koferu	578,95 €	694,74 €	2

TURBOJET

TWIN SWIVEL brener za tvrdi lem do DN25

Jedinstveni dizajn Turbojet-a omogućava rotiranje gorionika za 360 stepeni, tako da možete lako raditi čak i na teško dostupnim mestima. Ugrađeni regulator pritiska vrši preciznu regulaciju od 0,5 do 3,5 bara. Dva Turbo ciklonska gorionika garantuju brz rad, i obezbeđuju stabilan plamen za zagrevanje, meki i tvrdi lem.

TEHNIČKI PODACI

Pritisak	0–3,5 bar
Prečnik gorionika (Ø)	14x2 mm
Snaga	7,6 kW
Priključak	EU 7/16"



CIKLONSKI BRENER




RAD U BILO KOM POLOŽAJU



PIEZO UPALJAČ



No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
2641-12	TURBOJET TWIN SWIVEL EU priključak	77,95 €	93,54 €	1

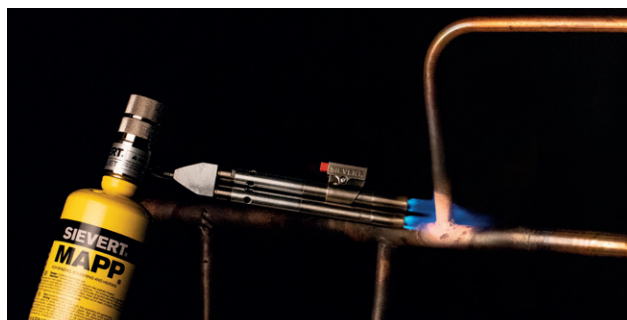

ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 Basic**Prenosna sistem za lemjenje PB/kiseonik**

Za spajanje gvožđa, čelika, lima, cevi i obojenih metala


**OSNOVNE KARAKTERISTIKE**

- Idealno za transport i popravke na gradilištu
- Boca za propan koji se može puniti



Ilustracija, boje boca mogu se razlikovati

**Sigurno, lako,
isporuka sa ramom**



Set od 24 dela (br. 35655) sadrži: Rukohvat Allgas 2000 (br. 35303), 2,5 m propan crevo (br. 32201), crevo za kiseonik od 2,5 m (br. 35210), regulator propana, podesiv 0–6 bara (br. 242206000), reduktor pritiska kiseonika 10 bara (br. 35634), cev za mešanje sa priključnom navrtkom (br. 35304), mlaznice za zavarivanje 0,2-1 mm (br. 35305) / 1–2 mm (br. 35306) / 2–3 mm (br. 35307) / 3–4 mm (br. 35308) / 4-5 mm (br. 35309), savitljivi breneri tipa 1 (br. 35313) / 2 (br. 35314), brener za zagrevanje (br. 35311), držač / španer (br. 35312), multi-španer (br. 35738), sigurnosni upaljač (br. 32077), rezervni kameni kremen (br. 32088), naočare (br. 540620), mala boca za propan 0,5 kg (prazna) (br. 33079), boca kiseonika 2,0 l (puna) (br. 35635), hvatač plamena za kiseonik (br. 1000000633), hvatač plamena za gas (br. 1000000631), nosač (br. 35629)

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
35655	ALLGAS 2000 P/S-0,5/2 Compact	767,95 €	921,54 €	2

ROXY 400 L**Standardno autogeno zavarivanje, maks. temperatura plamena od 3100°C.**


Gvožđe, čelik, čelični lim, cevi i obojeni metali.



**Ušteda prostora,
lak za transport**



Ilustracija, boje boca mogu se razlikovati



Set od 20 elemenata (br. 035780X) sadrži: Rukohvat sa preciznim kontrolnim ventilima (br. 35580), Maxigas 400 (br. 035570), boca za kiseonik 2,0 l (puna) (br. 35635), precizni kontrolni ventil (br. 1300002024), reduktor pritiska kiseonika prema DIN 0-315 / 200 bar 0–16 / 10 bar (br. 35634), komplet creva (3 m, bez ručke) (br. 35785), hvatač plamena za kiseonik (br. 1000000633), hvatač plamena za gas (br. 35691), cev za mešanje sa navrtkom (br. 263005500), mlaznice visokih performansi 1,5 mm (br. 263005600) / 2,0 mm (br. 263005400), mikro gorionik 0,3 mm (br. 35712) / 0,5 mm (br. 35696) / 0,7 mm (br. 35713), adapter za mlaznicu (br. 35585), zaštitne naočare za zavarivanje A5 (br. 35621), sigurnosni upaljač (br. 32077), četvorodelni ključ, pocinkovani (br. 35738), nosač (br. 35727)

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
035780X	ROXY 400 L	494,95 €	593,94 €	1

SUVO BUŠENJE BETONA I CIGLE ČISTO I BRZO

DKS15 SPL bušilica

Suvo bušenje u betonu, armiranom betonu i zidovima od cigle



Funkcija mekog čekića - efikasno bušenje tvrdih materijala.

1-WEKA-AS13.300

Vodica za bušenje za ručno bušenje, za krune L=300

FF35135

Kamen za oštrenje za suve i mokre krune

Krune za bušenje betona i cigle

Za mašine za suvo bušenje, ručno vođene ili sa postoljem.
Za bušenje u betonu, armiranom betonu i cigli

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Hladno zavareni rezni segmenti za pouzdan i dugotrajan rad
- Rezni segmenti nisu osetljivi na toplotu, tako da se koriste isključivo za suvo bušenje, uz obaveznu upotrebu usisivača.
- Univerzalni UNC 1.1/4" priključak.
- Radno područje Ø20–400 mm
- Radna dužina 300 mm



Mogu se koristiti samo sa usisivačem!

Preporučeni usisivač velike usisne snage i sa automatskim čišćenjem filtera (FF35144)

Slike su ilustracija.
Krune imaju navedene tehničke karakteristike. Isporučuju se bez logo natpisa.

No.	Model	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
FF03332	Kruna za bušenje Ø 52/300 UNC 1.1/4"	112,95 €	135,54 €	1
FF03346	Kruna za bušenje Ø56/300 UNC 1.1/4" AX9	115,95 €	139,14 €	1
FF03333	Kruna za bušenje Ø62/300 UNC 1.1/4" AX9	116,95 €	140,34 €	1
FF03335	Kruna za bušenje Ø82/300 UNC 1.1/4" AX9	126,95 €	152,34 €	1
FF03337	Kruna za bušenje Ø102/300 UNC 1.1/4" AX9	152,95 €	183,54 €	1
FF03338	Kruna za bušenje Ø112/300 UNC 1.1/4" AX9	157,95 €	189,54 €	1
FF03339	Kruna za bušenje Ø122/300 UNC 1.1/4" AX9	185,95 €	223,14 €	1
FF03347	Kruna za bušenje Ø127/300 UNC 1.1/4" AX9	241,95 €	290,34 €	1
FF03340	Kruna za bušenje Ø132/300 UNC 1.1/4" AX9	248,95 €	298,74 €	1
FF03341	Kruna za bušenje Ø152/300 UNC 1.1/4" AX9	261,95 €	314,34 €	1
FF03342	Kruna za bušenje Ø162/300 UNC 1.1/4" AX9	322,95 €	387,54 €	1
FF03344	Kruna za bušenje Ø182/300 UNC 1.1/4" AX9	350,95 €	421,14 €	1
FF03345	Kruna za bušenje Ø200/300 UNC 1.1/4" AX9	352,95 €	423,54 €	1
1-WEKA-AS13.300	Vodica kruna L=300 za suvo bušenje za WEKA uređaj	148,65 €	178,38 €	
FF35135	Kamen za oštrenje kruna za suvo i mokro bušenje 280x330x50	145,55 €	174,66 €	
FF35144	RODIA Dry 1600 usisivač za suvo bušenje, 20L	736,95 €	884,34 €	3

EDM19P motor za bušenje

Za mokro/suvo bušenje zidova od betona/cigle

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Za mokro i suvo bušenje
- Efikasno usisavanje prašine sa integrisanim usisnim rotorom
- Ručno ili stacionarno bušenje
- Ručni držač za ručno bušenje
- Meki start
- Vazdušno hlađenje
- Mehanička, elektronska i termička zaštita od preopterećenja
- Metalno kućište - delimično liveni aluminijum
- Uključen ključ SV32 i SV41 u plastičnoj futrolji za alat

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
6EDM19P	1 199,95 €	1 439,94 €	3
EDM19P motor za bušenje			



TEHNIČKI PODACI

Napon	230V
Struja	9,2 A
Snaga	1.900 W
Priključak za krunu	1 1/4" UNC spoljašnji navoj
Težina	6,5 kg
Nominalna brzina	550 min ⁻¹ / 1250 min ⁻¹ / 2700 min ⁻¹

DKS15 SPL motor za bušenje

Za bušenje zidova od betona i opeke

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- 2 brzine bušenja
- Funkcija mekog pokretanja, koja se može uključiti i isključiti, štiti motor od 2000 W
- Ugrađen usisni rotor za usisavanje prašine
- Efikasno bušenje tvrdih materijala

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
6WDMDKS15SPL	1 599,95 €	1 919,94 €	3
DKS15 SPL motor za bušenje			



Sa funkcijom mekog čekića

TEHNIČKI PODACI

Napon	230V
Struja	9,3 A
Snaga	2.000 W
Priključak za krunu	1 1/4" UNC spoljašnji navoj
Težina	5,0 kg
Nominalna brzina	540 min ⁻¹ / 120 min ⁻¹

EDT SET 1

Za suvo/mokro bušenje; ručno/stacionarno bušenje; za beton i opeku Ø150 mm.



EDT 1 set sadrži: EDM 19P motor (No. 6EDM19P) i RODIACUT Ø150 postolje (No. FF30150), set za ankerisanje

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
EDT SET1 EDM 19P motor + RODIACUT 150 postolje, set alata za ankerisanje	1 999,95 €	2 399,94 €	3

EDT SET 5

Bušenje sa postoljem u armiranom betonu i cigli do Ø150 mm

Ručno bušenje: u armiranom betonu do Ø120 mm i cigla do Ø200 mm



EDT 5 set sadrži: DKS15 motor (No. 6WDMDKS15SPL) i RODIACUT Ø150 postolje (No. FF30150), set za ankerisanje

No.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	RG
EDTSET5 Motor za bušenje 2000 W. 2 brzine bušenja, funkcija mekog čekića, za bušenje betona i cigle, sa postoljem	2 399,95 €	2 879,94 €	3

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro®



Revolucija press sistema!

Inovativni press sistem za klimatizaciju i rashladnu tehniku sastoji se od >B< MaxiPro® fittinga od Conex|Bänninger® i odgovarajućih press uređaja i čeljusti proizvedenih od ROTHENBERGERA

POUZDANO POVEZIVANJE DO 48 BARA

- O-prsten je otporan na različita ulja,
- Pritisak u 3 tačke: desno, levo i na O-prstenu
- Vreme pritiska od samo 3 sekunde
- Nije potrebna dozvola za lemljenje
- Nije potrebno ispiranje azotom

Tri zone presovanja

Područje stezanja

HBNR O-ring

Profil okovratnika

Ispupčen profil

Graničnik

Za više informacija pogledajte 9. stranu, kao i web stranicu conexbanninger.com

A >B< MaxiPro® je inovativan press sistem kompanije Conex Bänninger®. >B< MaxiPro® i Conex Bänninger® su registrovani zaštitni znaci kompanije Conex IPR Limited

ROTHENBERGER

pipe tool technologies at work



KLIKNITE OVDE:

rothenberger.rs

facebook.com/rothenberger

ROTHENBERGER Srbija (ROTHENBERGER Hungary)

H-1097 BUDAPEST / HUNGARY

Gubacsi út 24.

Predstavnik ROTHENBERGERA za područje

Srbije i Crne Gore: Mirić Budimir

Mob.: + 381 (0)64 57 00 509

E-mail: budimir.miric@rothenberger.com

Vaš ROTHENBERGER prodavac:

Blank white box for the distributor's name.